


装着・操作方法

もくじ



ヘルメットに装着する



SMH10 の使い方



電源のオン・オフと充

電


- ・各部名称
- ・音量調整
- ・携帯電で発信
- ・受信をする
- ・電話受信で音声認識を有効にする
- ・インターコム通信を開始
- ・インターコム通信で音声認識を有効にする
- ・インターコム通信を失敗した場合
- ・インターコム通信の自動再接続
- ・ステレオで音楽を聴く



Bluetooth 器機とペア

リング

- ・携帯電話とペアリング
- ・MP3 プレーヤーとペアリング
- ・Bluetooth ナビゲーションとペアリング
- ・インターコム通信をする SMH10 と SMH10 とのペアリング



操作の予備知識

- ・機能に優先順位があります
- ・初期状態の仕方(工場出荷時状態にする)
- ・異常動作を万が一起こしたとき

装着・操作方法



ヘルメットに装着する

ステップ1 ヘルメットに SMH10 のベースの取付

1-1 ヘルメットの縁に挟み込んで取り付ける(推奨)

1-1-1

(取り付ける前)準備として、SMH-A0301 スピーカーマイクروفोन クランプユニットに固定されているクランプユニット(ネジ止めされている)を緩める。緩める時には、同梱されている六角レンチを使うと良い。

1-1-2

(ヘルメットの縁に取り付ける)緩めたクランプユニットをヘルメットの縁に差し込み、ネジで固定する。差し込みは内側スポンジ側の中(頭に当たらないように)にする。ネジ止めには、同梱されている六角レンチを使うと良い。

1-1-3

(ヘルメットにしっかりと固定する)クランプユニットのバックプレート上、2箇所のネジを回して固定する。同梱されている六角レンチを使うと良い。



1-2 ヘルメットの縁に挟み込めない場合

1-2-1

クランプユニットのバックプレートを両面テープで貼る。貼るために、同梱されている SMH-A0201 メインユニット取付用貼付アダプターを使う。

1-2-2

(取り付ける前)準備として、SMH-A0301 スピーカーマイクروفोन クランプユニットに固定されているクランプユニット(ネジ止めされている)を緩める。緩める時には、同梱されている六角レンチを使うと良い。

1-2-3

下の図のように、SMH-A0201 メインユニット取付用貼付アダプターをバック プレートにネジ止めする。


1-2-4

ヘルメットに貼るために、しっかりと貼ることができるようにその箇所をきれいに拭く。
両面テープ部分のカバーシールを剥がしてヘルメット表面に貼る。



ステップ2 マイクの向きを調整

SMH-A0301 スピーカー・マイクロフォン クランプユニットをヘルメットに装着できたら、マイクの向きを調整する。マイクに印されている三角マーク(▲)が口のほうを向くようにする。

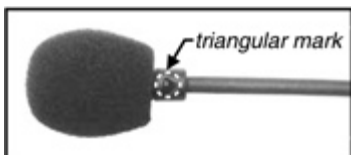

(重要)

クランプユニットをヘルメットの縁に差し込み、ネジで固定することを推奨します。SMH-A0201 メインユニット取付用貼付アダプターを使ってクランプユニットのバックプレートを両面テープで貼った場合、使用時に生じる問題に対処できない場合がありますことご了承ください。

ステップ3 SMH10 メインユニットの取付・取り外し

3-1 SMH10 メインユニットを装着する。

ヘルメットに固定した SMH-A0301 スピーカー・マイクロフォン クランプユニットに SMH10-01 SMH10 メインユニットを装着する。下の図のようにスピーカー・マイクロフォン・クランプ・ユニットの下側の溝にあてがい、上部の耳を軽く押しながらヘルメット側へ奥まで倒す。倒した後、抜けないことを確認してください。



3-2 SMH10 メインユニットを取り外す。

下の図のように上部の耳を人差し指で押して、ヘルメット側と反対方向へ引く。その耳を押しながら、優しくそっと引けば外れる。



装着したヘルメット

その 1



その 2



その3



いろいろ





SMH10

--- メモ ---